


LSS

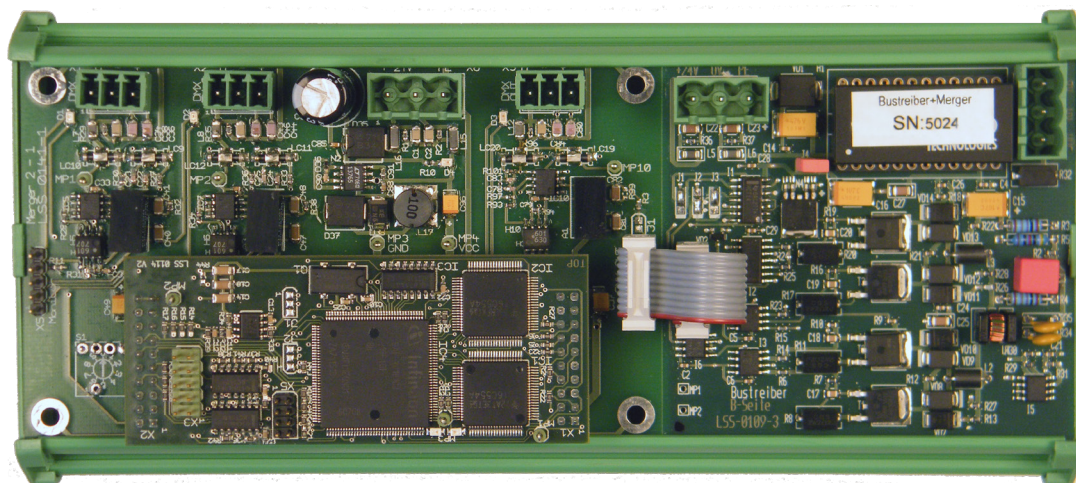

DMX-Bustreiber & Merger

bestehend aus dem Merger 2-1 und dem Bustreiber LSS-0109

Features:

- Zwei optoisolierte Eingänge DMX512
- Ein optoisolierter verstärkter Ausgang DMX512
- DMX-Empfang, -Mergen und -Ausgabe durch Mikrocontroller
- Echte DMX-Signal-Erkennung
- Mit dem BCD-Schalter ist das Verhalten am DMX-Ausgang wie beim LSS-Merger 6in2 einstellbar
- EMV-Schutzbeschaltung an allen Ein- und Ausgängen
- Stromversorgung 24V DC
- Montage mit PHOENIX-Aufnahme auf Hutschiene

| | |
|----------------------------|--|
| DMX-Eingänge | 2x über PHOENIX 3x 3,81mm / Potentialtrennung durch Optokoppler |
| DMX-Ausgang | 1x über PHOENIX 3x 3,81mm / Potentialtrennung durch Optokoppler Über X4 wird der potentialgetrennte DMX-Ausgang der Modulationsbau- gruppe LSS-0109 übergeben. |
| Anzeigen | Power: LED grün: Betriebsspannung vorhanden DMX: LED gelb: DMX512 am Eingang vorhanden Echte DMX-Protokollererkennung durch Signalauswertung Extern: Über X5 können die LEDs parallel extern angeschlossen werden |
| Spannungsversorgung | 24V DC / 250 mA / Steckverbinder PHOENIX 3x 5,08mm |
| RoHS-konform | ja |
| Abmessungen | B x T x H 200 x 65 x 90mm |
| Gewicht | 200 g |
| Bestellnummer | 5024 |